



# Rundsteckverbinder AISG

Vereinfachte Montage

**032200 · 033200**

**IP68**

Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss, optimierte Montage, mit Vibrationschutz, geschirmt, mit Lötanschlüssen, bis Kabel-Ø 10 mm



**036000 · 036500**

**IP68**

Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss, optimierte Montage, mit Vibrationschutz, geschirmt, Leergehäuse für Crimpkontakte, bis Kabel-Ø 10 mm



<b>POLBILDER</b>	06-1 und 08-1
<b>WERKSTOFFE</b>	
Kontaktträger	PA GF, V0 nach UL94
Gehäuse	CuZn, vernickelt
Kontaktfeder	CuZn, versilbert und flashvergoldet
<b>MECHANISCHE DATEN</b>	
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
<b>ELEKTRISCHE DATEN</b>	
Bemessungsstrom	5 A
Bemessungsspannung	100 V AC (036... 300 V AC) bei VG 1


■ **0322**

Schirmung auffächern und kürzen

Schirmung über Klemmkörper stülpen

Schirmhülse aufdrücken

Gehäuse verschrauben

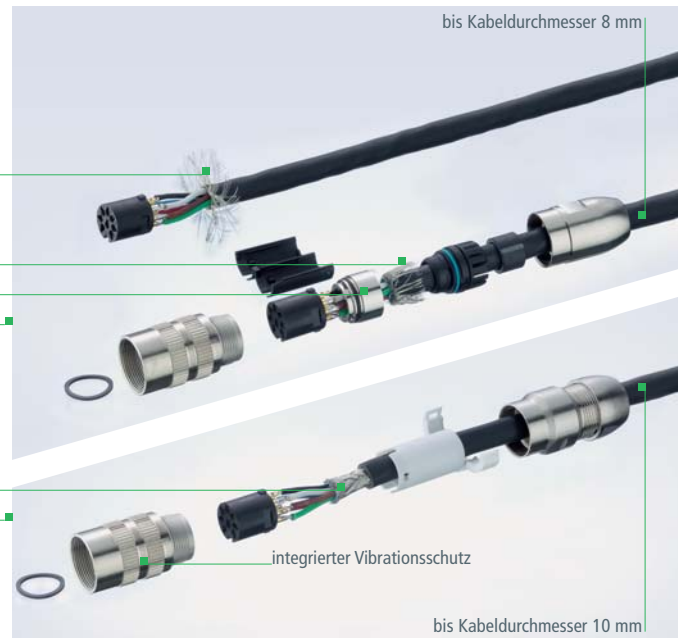

**NEU** ■

mit vereinfachter  
Montage

■ **032200**

Schirmung abisolieren

Gehäuse verschrauben