




Rundsteckverbinder M16

mit Crimpkontakte

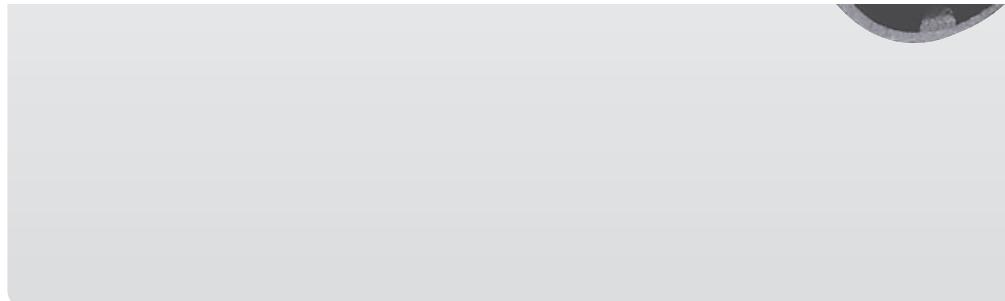

Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss

Leergehäuse mit Crimpkontakte, IP40/IP68, M16

- Polzahl: 3-8
- Kontakt: vergoldet
- Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,75 mm²
- Bemessungsstrom: 5 A
- Bemessungsspannung je nach Polbild: 300 V/100 V

NEW

IP40

SV ... C

Stecker, gerade



0369 V109 · 0364 V109

Crimpkontakte, vergoldet

0369 V109 Stift

0364 V109 Buchse



Konfektioniertechnik

manuel oder automatisiert



WSV ... C

Stecker, abgewinkelt



SFV ... C · SGV ... C

Einbaustecker

SFV ... C für Frontmontage

SGV ... C für Rückseitenmontage
in Vorbereitung



KV ... C

Kupplung, gerade



WKV ... C

Kupplung, abgewinkelt



KFV ... C · KGV ... C

Einbaukupplungen

KFV ... C für Frontmontage

KGV ... C für Rückseitenmontage
in Vorbereitung



0365 · 036500

Stecker, 360° geschirmt

036500 optimierte Montage,
mit Vibrationsschutz



0360 · 036000

Kupplungen, 360° geschirmt

036000 optimierte Montage,
mit Vibrationsschutz



0362 · 0363 · 036297

Einbaukupplungen

0362 für Frontmontage

0363 für Rückseitenmontage

036297 Flansch-Einbaukupplung



IP68